



SKÄRMTAK & ALTANTAK AV KOMPLETT LIMTRÄSTOMME

Svensktillverkade inglasningslösningar – Kompletta system,
skräddarsydda för projekt inom balkong och uteplats



Skärmtak

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat skärmtak. Stommen levereras helt färdigkapad och konfektionerad.


Limträet är tillverkat av renhyvlat gran med vattenfast limfog.

Ni väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak mot limträ.



DIMENSIONER LIMTRÄSTOMME

- 1 Bakre bärlina 56x225mm
- 2 Takstol 56x225mm
- 3 Stolpe 115x115mm
- 4 Främre bärlina 56x270mm
- 5 Vindskiva gavel 22x120mm
- 6 Vindskiva front 22x120mm

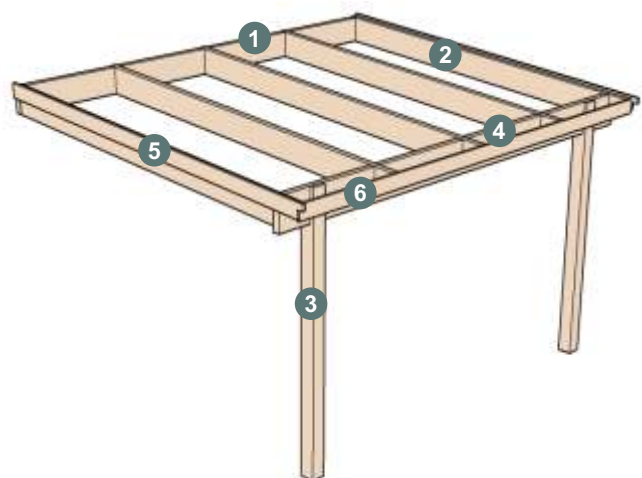



SKÄRMTAK I LIMTRÄ FÖR DIN UTEPLATS

Komplett skärmtak med 16mm kanalplasttak och takavvattning. Skärmtaket har en stabil limträstomme som levereras med färdiga urjackningar för extra enkel montering samt levereras omålad. Taklutningen kan anpassas för att få en totalhöjd på stommen som når under husets takfot där lägsta möjliga takvinkel är 4 grader. 5 graders taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m.



OM SKÄRMTAKET



Skärmtaket görs med två hörnstolpar alternativt tre stolpar samt de främre stolparna kan placeras inskjutna längs främre bärlinan om så önskas. Höjd till främre bärlina är max 2200mm och stolpar kan kapas ner anpassad höjd. Måttanpassat skärmtak och takavvattning kan offereras efter önskemål.

OM LIMTRÄSTOMMEN

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat skärmtak där bla. stommen levereras helt färdigkapad och helt konfektionerad. Limträ är tillverkat av renhyvlat gran med vattenfast limfog vilket ger en stabil stommekonstruktion. Du väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak mot limträ.

KONSTRUKTION

Enbart längsgående takbalkar kombinerat med kanalplasttak ger taket ett stilrent intryck. Taklutningen är 5 grader, för att få en totalhöjd på stommen som når under husets takfot. 5 graders taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m.

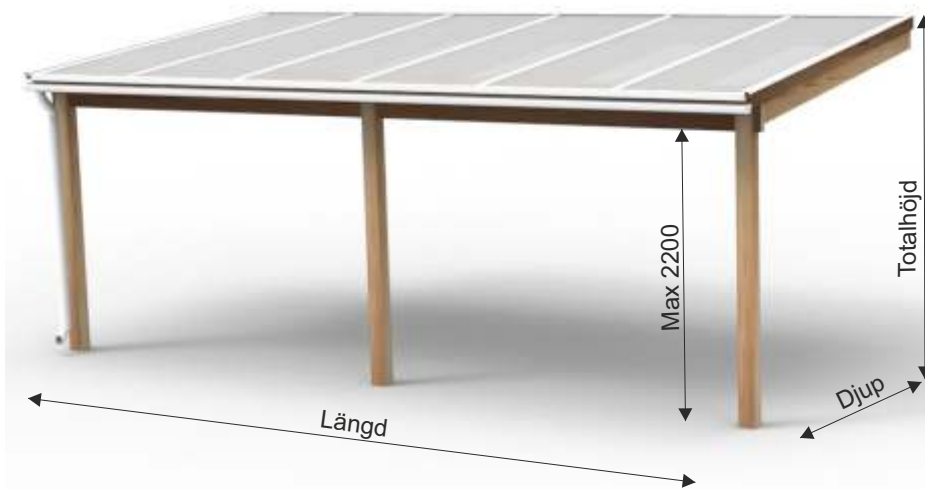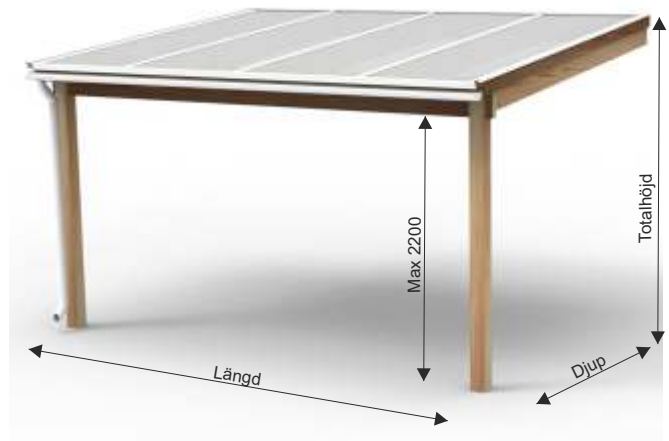


INTEGRERAD SPOTLIGHTSBELYSNING

Oavsett utformning av stommen kan du som kund välja till vår integrerade spotlightbelysning. Spotlight Expo-system är ett smart Plug&Play-system där samtliga delar anpassas och levereras måttkapade efter dina mått.


Systemet består av diskreta aluminiumprofiler som snäpps fast mot takstolarna ihop med dimbara spotlights på valfri placering. Även takstolarna förbereds med urfräsningar efter önskar antal spotlights vilket ger en säker och effektiv installation.

MULTI ISO KANALPLASTTAK 16MM

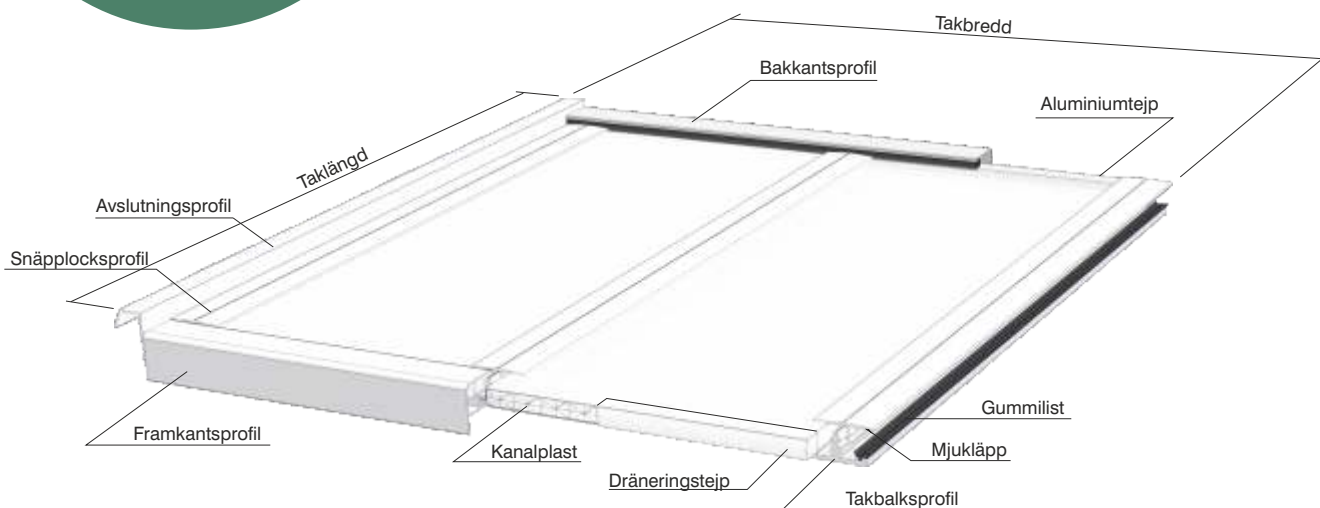

KANALPLASTTAK

Taket består av 16mm UV-stabila fackverks-skivor av polykarbonat med ett opalvitt utförande. Takbalksprofilerna består av PVC med gummlister, för att undvika knäppljud då taket rör på sig. Synliga ytterprofiler såsom framkantsprofil, bakkantsprofil samt avslutningsprofiler består av aluminium.

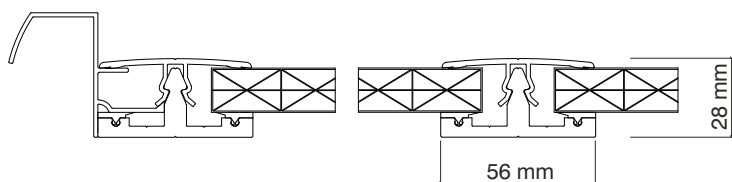

Kanalplast 16mm: U(K) värde= 2.0 W/m² K
Vikt= 2.5 kg/m²





EXPOROOF GLASTAK 8MM

GLASTAK

Glastaket som kan användas är ett ExpoRoof glastaksystem för 8mm härdat glas och aluminiumprofiler.

Dimensionering av glastaket görs alltid individuellt efter takets förutsättningar. Andra glaskombinationer offereras enligt önskemål.

Valbara standardkulörer på lager utan extra kostnad. Aluminiumprofiler tillverkas i matt finstruktur som standard.

Täcklocksprofiler vit och svart kan även väljas i standardkulör med glans 70.

Speciallack offereras mot förfrågan.



Vit - Ral 9010 finstruktur
L-profil: Ral 9010 G70



Grå - DB 703 finstruktur



Svart - Ral 9005 finstruktur
L-profil: Ral 9005 Matt G30





Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se



Följ oss på sociala medier!



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

