

3-glasU-VÄRDE FRÅN
0,71 W/(m²K)

-Nordic Line-
Iglo HS Skjutparti

Upplev gränslös utsikt med Iglo HS Nordic Line. Ett exklusivt lyftglidparti konstruerat för stora glasytor och maximal komfort. Trots sin robusta konstruktion manövreras dörren med ett lillfinger tack vare den unika lyftglidtekniken.








Maximal isolering & styrka.

Iglo HS Nordic Line är designat för att ersätta hela väggar utan att tappa värme. Profilsystemet är A-klassat med hela 7 isolerkammare.

Tillsammans med 3-glaskassetten (fylld med argongas och varmkantslisten Swisspacer Ultimate) får du ett U-värde på låga 0,71 W/m²K för hela konstruktionen.

Lyft-glidteknik – Svävande känsla

Iglo HS Nordic Line är inte ett vanligt skjutparti, det är ett Lyft/Glid-parti (Hebeschiebe). När du vrider handtaget 180 grader lyfts hela dörrbladet upp från tätningslisterna och frigörs. Detta gör att även enorma glaspartier, som väger upp till 400 kg, glider nästintill ljudlöst och fjäderlätt på skenan. När du stänger dörren sänks den ner igen och låser sig mot tröskeln med maximal täthet.

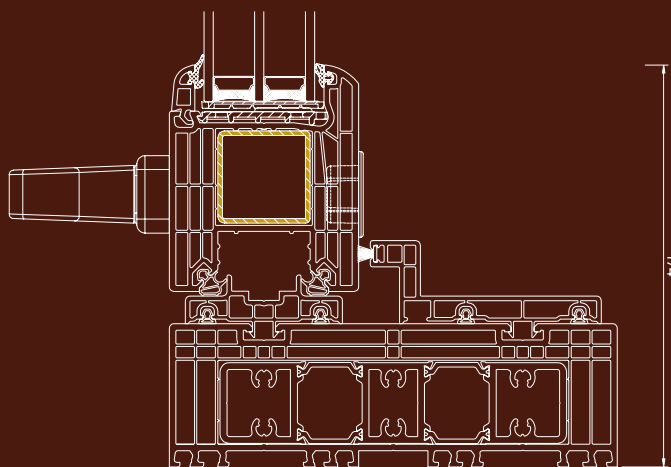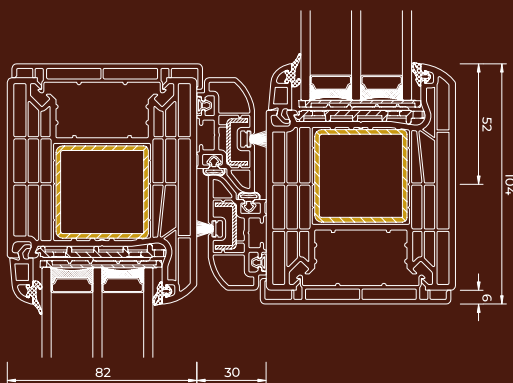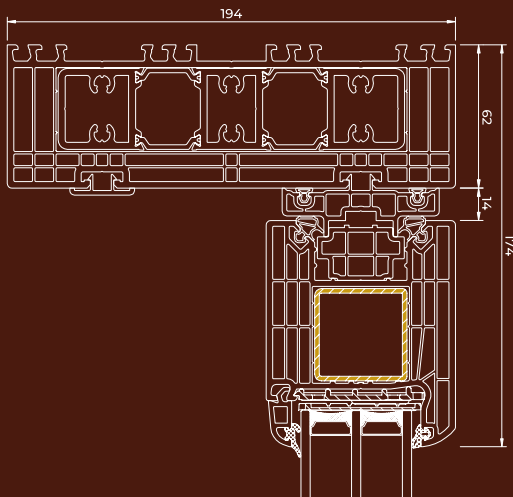

Iglo HS

7

kammare

2

EPDM-tätninglister

194

byggdjup mm

0,71*

Uw-värde för Ug=0,5 W/(m²K)

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 4000 × 2600 mm 4th/18/4/18/4th

- Lyft-glidbeslag från G-U, utrustade med tre låsstift
- Glaspaket fyllt med argon
- Glaspaketstjocklek: 36-52 mm
- Mikroventilationsbeslag
- Aluminiumhandtag på insidan och infällt draghandtag på utsidan
- Distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- Invändig velourtätning samt utvändig EPDM- och borsttätning i svart färg
- Dörrbladsförstärkning: övre och vertikala delar med full stålförstärkning, 2 mm tjock, samt nedre del med U-formad stålförstärkning, 3 mm
- Vit profilkärna
- Låg PVC-tröskel med förstärkning och aluminiumtäcklist



Anpassat för dig.

Partiet är 2-delat med en fast och en öppningsbar del (du väljer öppnings sida, höger/vänster).
Ytskiktet är en slitstark strukturfolie som är helt underhållsfri – ingen målning krävs.
Välj mellan vit, svart eller mörkgrå struktur för att matcha din fasad.



Säkerhet och konstruktion

Stabiliteten är central i Iglo HS. Dörrbladen är förstärkta med kraftigt stål (2 mm i ram/vertikalt och 3 mm U-profil i botten) för att garantera formstabilitet år efter år. Partiet är utrustat med tyska kvalitetsbeslag från G-U (Gretsch-Unitas) som har tre låsstift för inbrottssäkerhet. Glasen är härdade säkerhetsglas för din och din familjs trygghet.

Barriärfri övergång

Tröskeln är en låg aluminiumtröskel med bruten köldbrygga för att förhindra kyla att vandra in. Den är konstruerad så att den kan fällas in i golvet, vilket skapar en enkel passage mellan vardagsrum.

Swisspacer Ultimate

Iglo Edge Slide kan väljas med två olika glasspacer -
Som standard offereras vita glaspartier med vit spacer
och andra kulörer med svart spacer. Swisspacer
Ultimate är en varmkantslist som minimerar kallras
och kondens längs glaskanten.



Vit
RAL 9016




Svart
RAL 9005




Standardkulörer:



Vit sand Ulti-Matt
PX 9152



Antracit Ulti-Matt
02.20.71.000001-504700



Jet Black CC+
476-6062

FOLIE FÄRGÖVERSIKT

Utskrift kan skilja sig från verkligheten.



Krämvit
137905-167



Kvartsitgrå
703905-167



Mörkröd
308105-167



Ljusgrå
725105-167



Basaltgrå slät
701205-097



Crown Platinum
9.1293001-195



Naturlig ek
3118076-167



Oregon
2115008-167



Palisander
851805-167



Skiffer
1.0065002-097




Betonggrå
702305-167



Slät kvartsitgrå
703905-097



Grå
715505-167



Slät antracit
701605-097



Gyllene ek
2178001-167



Pyrit
02.12.17.000001



Slät skiffergrå
02.11.71.000040-097



Svart Ulti-Matt
02.20.01.000002-504700



Mörkgrön
612505-167



Turner ek
F470-3001



Mossa grön
600505-167



Antracit
701605-167



Chokladbrun
887505-167



Daglazja
3152009-167



Mörk ek
2052089-167



Macore
3162002-167



Mahogny
2097013-167



Basaltgrå
70125-097



Valnöt
2178007-167



Blekt ek
F 456-3081



Winchester
49240015-148



Vit FX
915205-168



Aludec Umbra Grå
470-6065



Djup brons
F4701029



Turner ek amber
470-9035



Turner ek toffee
470-3004



Turner ek valnöt
470-9036



Briljantblå
470-9036



Stålblå
470-9036

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expoduluterum.se

