

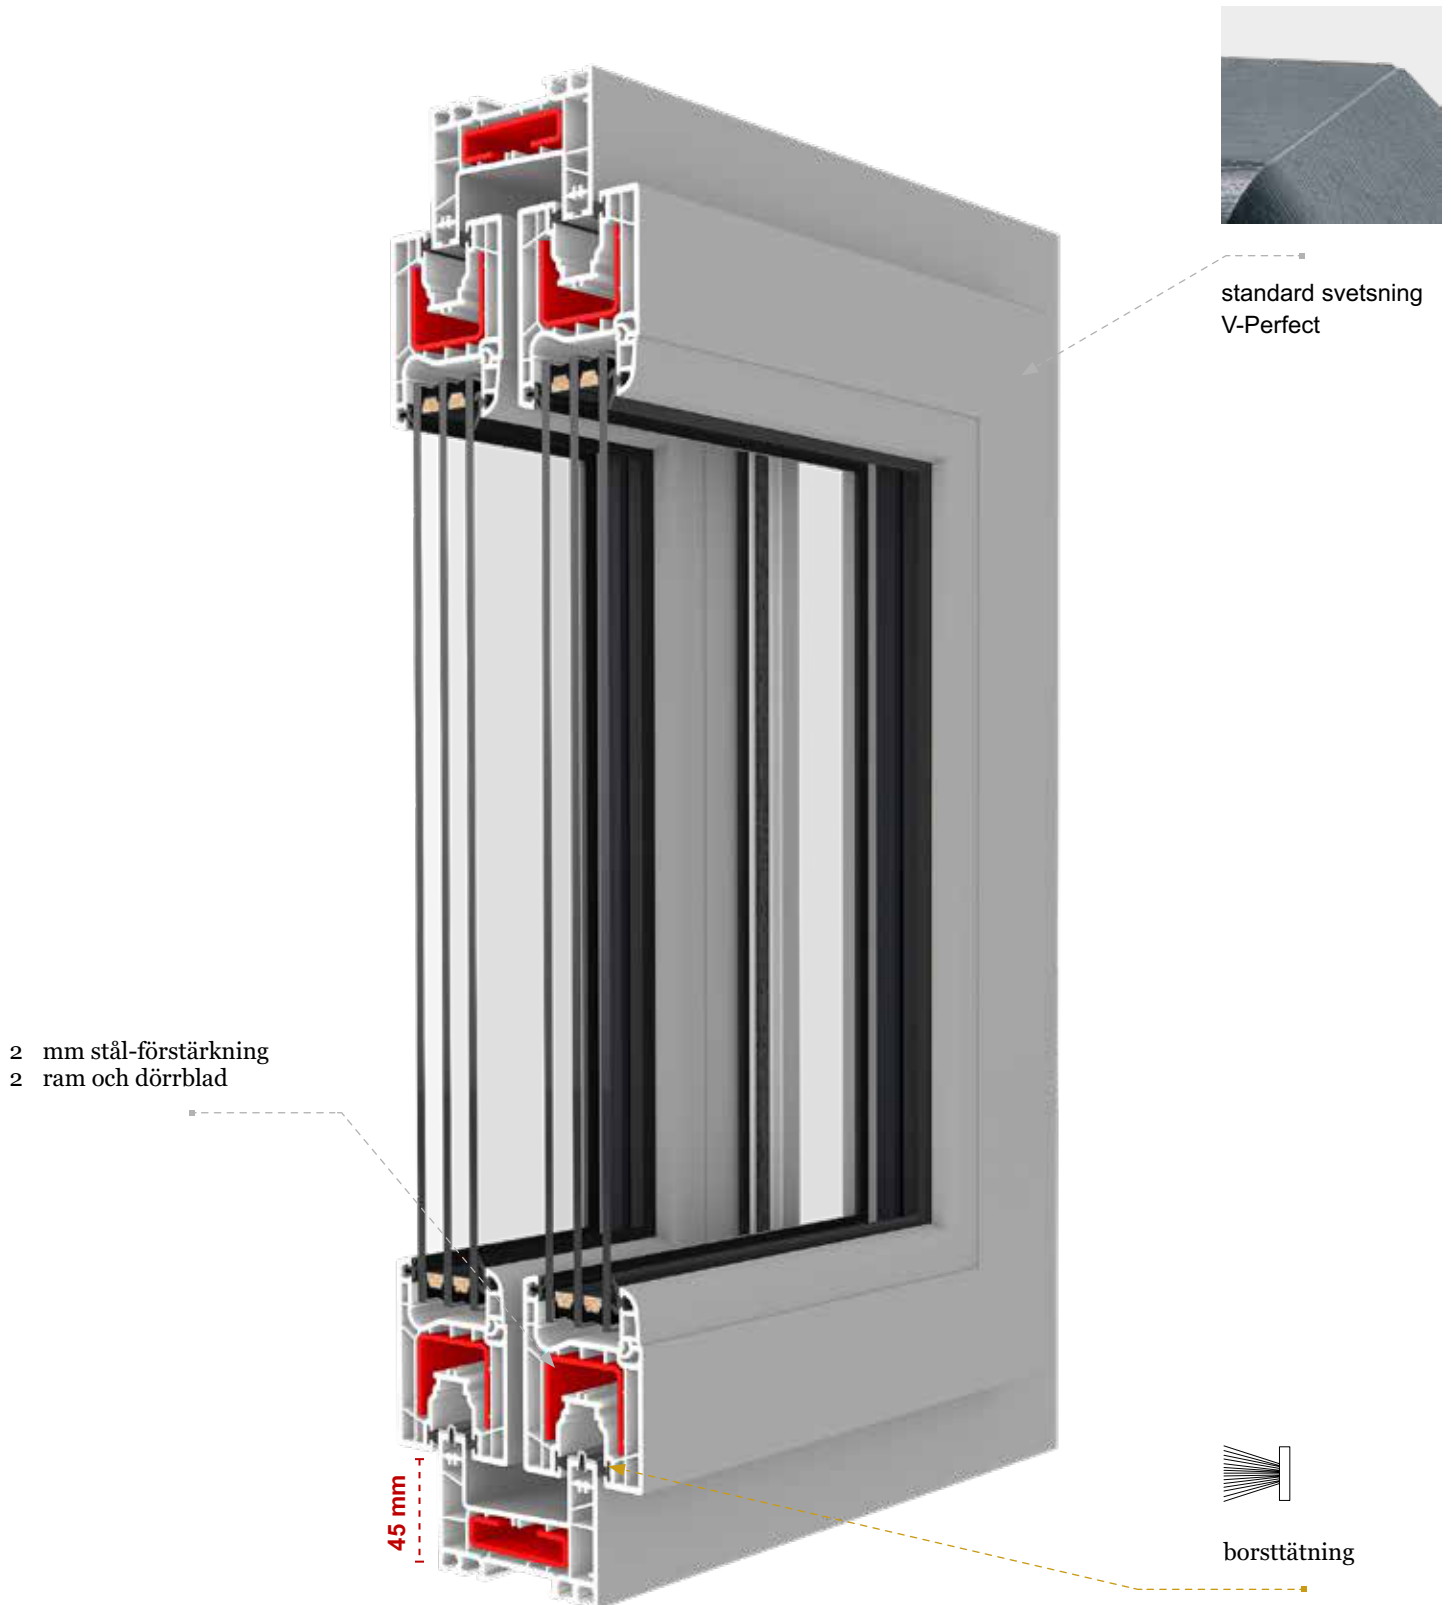
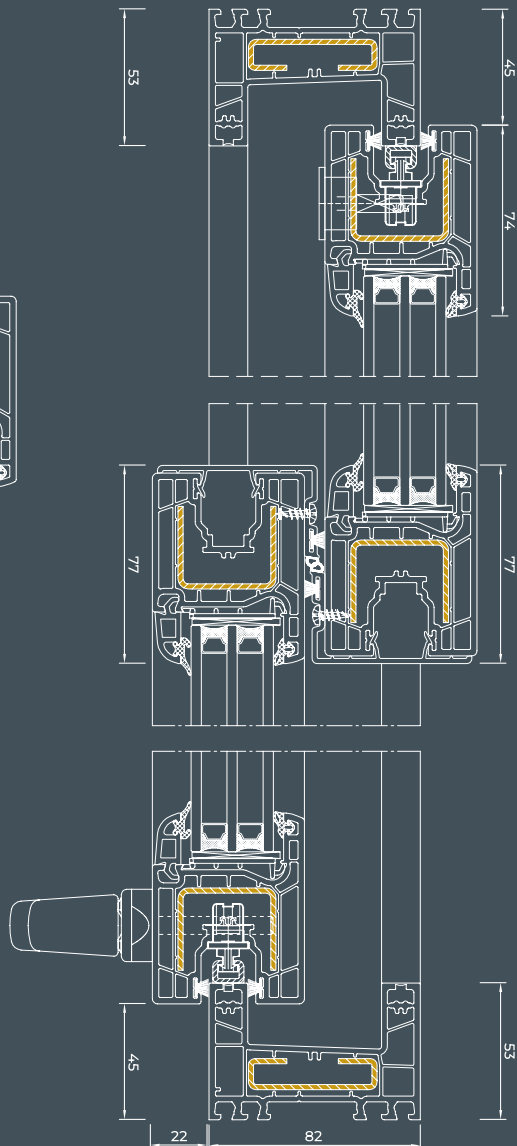


IGLO SLIDE

Ett utmärkt val för utrymmen där traditionella fönster- och dörrlösningar inte är möjliga. IGLO SLIDE är avsedd för miljöer där höga krav på värmeisolering inte ställs.

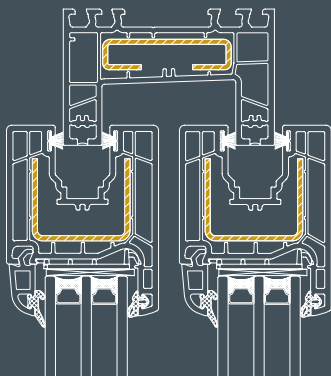



IGLO SLIDE

3
kammare

82
byggdjup / mm /

1,40^{*}
Uw-värde för Ug=1,1 W/(m²K)

2-glaspaket

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4/16/4th

1,08^{*}
Uw-värde för Ug=0,7 W/(m²K)

3-glaspaket

* värde beräknat med beräkningsmetod för konstruktion med måtten 2700 × 2300 mm och glas 4th/12/4/12/4th

- Siegenia-beslag med justerbar höjd på rullsystemet
- glaspaketstjocklek: 20-36 mm
- aluminiumhandtag
- glaspaket fyllt med argon
- distansram i galvaniserat stål eller varmkant (Swisspacer Ultimate)
- borsttätning
- svarta tätlistor
- 2 mm stål-förstärkning i ram och skjutdörrsblad



Expodul Uterum
www.expoduluterum.se
info@expodul.se
0380-377 130