



# Skärmtak Limträ



## LIMTRÄSTOMME OBRUTET TAK

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat skärmtak. Stommen levereras helt färdigkapad och konfektionerad. Limträet är tillverkat av renhyvlat gran med vattenfast limfog.

Ni väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak mot limträ.




**Expodul Uterum**  
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum  
Tel: 0380-377 130  
info@expodul.se  
www.expodul.se  
Visning: Järnyxegatan 3 Fosie,  
213 75 Malmö


## KONSTRUKTION

Enbart längsgående takbalkar kombinerat med kanalplasttak ger taket ett stilrent intryck. Taklutningen är 5 grader, för att få en totalhöjd på stommen som når under husets takfot. 5 graders taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m.

En vanlig variant på denna stomme är anslutning med skärmtak mot befintlig hustakfot, för att sedan låta gavelbärlinorna bli förlängda under husets takfotsutstick.

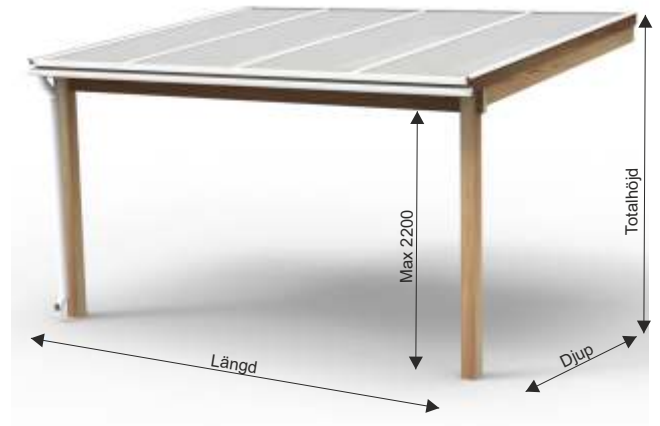

Främre bärlina 56x270mm  
 Bakre bärlina 56x225mm  
 Stolpe 115x115mm  
 Takstol 56x225mm  
 Vindskiva 22x120mm  
 Takfotsskiva 22x120mm

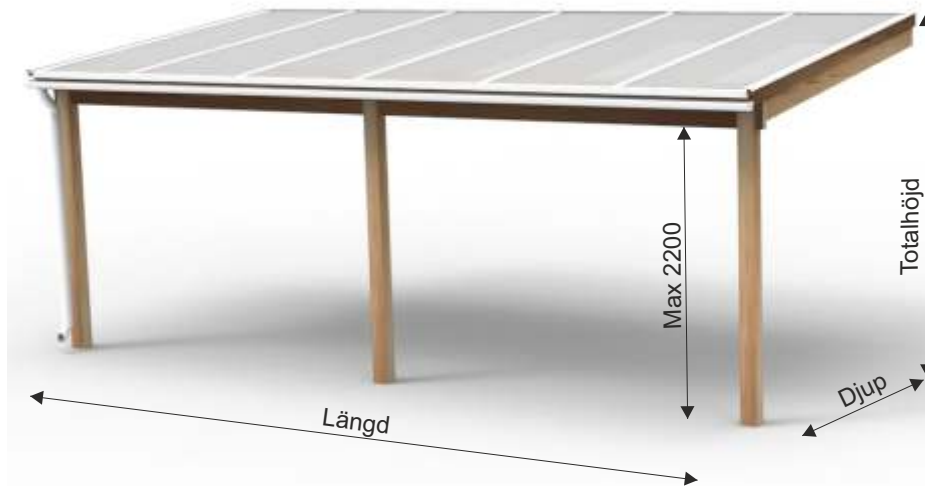

Skärmtaket görs med två hörnstolpar alternativt tre stolpar. Främre stolpar kan placeras inskjutna längs främre bärlinan om så önskas. Höjd till främre bärlina är max 2200mm och stolpar kan kapas ner anpassad höjd. Måttanpassat skärmtak och takavvattning kan offereras efter önskemål.



# Skärmtak Limträ

## PRISER OCH MÅTT

### PRISTABELL FÖR 16MM KANALPLASTTAK

Längd utvändigt stolpar

Djup utvändigt stolpar	2 framstolpar				3 framstolpar	
	mm	1956	2962	3968	4974	5980
1795	8907,-	10867,-	13096,-	15051,-	18257,-	20215,-
2293	9746,-	11998,-	14520,-	16774,-	20274,-	22523,-
2791	10585,-	13129,-	15947,-	18492,-	22288,-	24834,-
3289	11421,-	14261,-	17977,-	20214,-	24304,-	27146,-
3787	12257,-	15394,-	18799,-	21937,-	26318,-	29454,-
4285	13096,-	16528,-	20225,-	23655,-	28335,-	31762,-
4783	13961,-	17661,-	21537,-	25378,-	30349,-	34074,-

Pris inkl. moms, exkl. takavvattning

### HÖJDTABELL

Höjd Bakre totalhöjd översida tak och höjd undersida av bakre bärlina

Djup utvändigt stolpar	mm	totalhöjd	höjd u. bärlina
1795	2668mm	2394mm	
2293	2712mm	2438mm	
2791	2756mm	2482mm	
3289	2799mm	2525mm	
3787	2843mm	2569mm	
4285	2886mm	2612mm	
4783	2930mm	2656mm	

### PRISTABELL FÖR 8MM HÄRDAT GLASTAK

Längd utvändigt stolpar

Djup utvändigt stolpar	2 framstolpar				3 framstolpar	
	mm	1956	2962	3968	4974	5980
1795	21306,-	26014,-	30724,-	35431,-	44538,-	45795,-
2293	23388,-	28855,-	34318,-	39782,-	45888,-	51350,-
2791	26339,-	32992,-	39646,-	46299,-	53899,-	60553,-
3289	28566,-	36049,-	43532,-	51012,-	59441,-	66924,-
3787	33022,-	41762,-	50497,-	56092,-	68918,-	77657,-
4285	35106,-	44601,-	54093,-	63585,-	74025,-	83518,-
4783	37217,-	47440,-	57571,-	67935,-	79130,-	89380,-

Pris inkl. moms, exkl. takavvattning

■ Spröjsande glasfält

### HÖJDTABELL



Höjd Bakre totalhöjd översida tak och höjd undersida av bakre bärlina

Djup utvändigt stolpar	mm	totalhöjd	höjd u. bärlina
1795	2723mm	2394mm	
2293	2767mm	2438mm	
2791	2811mm	2482mm	
3289	2854mm	2525mm	
3787	2898mm	2569mm	
4285	2941mm	2612mm	
4783	2985mm	2656mm	

## KANALPLAST ELLER GLASTAK

### Kanalplasttak:



Taket består av 16mm UV-stabila fackverks-skivor av polykarbonat med ett opalvitt utförande. Takbalksprofilerna består av PVC med gummilister, för att undvika knäppljud då taket rör på sig. Synliga ytterprofiler såsom framkantsprofil, bakkantsprofil samt avslutningsprofiler består av aluminium.

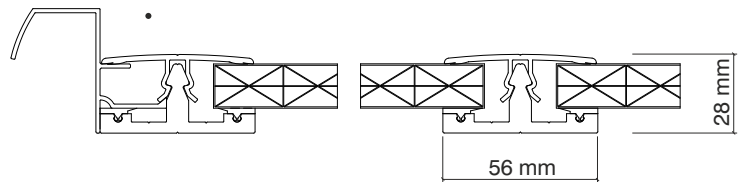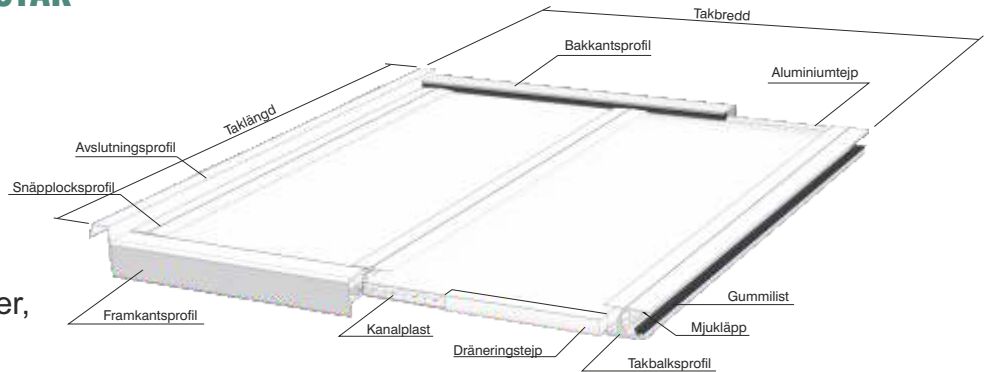

Kanalplast 16mm: U(K) värde= 2.0 W/m<sup>2</sup> K  
Vikt= 2.5 kg/m<sup>2</sup>

### Glastak:

Glastaket som kan användas är ett Pergola glastakssystem för 8mm härdat glas och aluminiumprofiler. Dimensionering av glastaket görs alltid individuellt efter takets förutsättningar. Andra glaskombinationer offereras enligt önskemål.

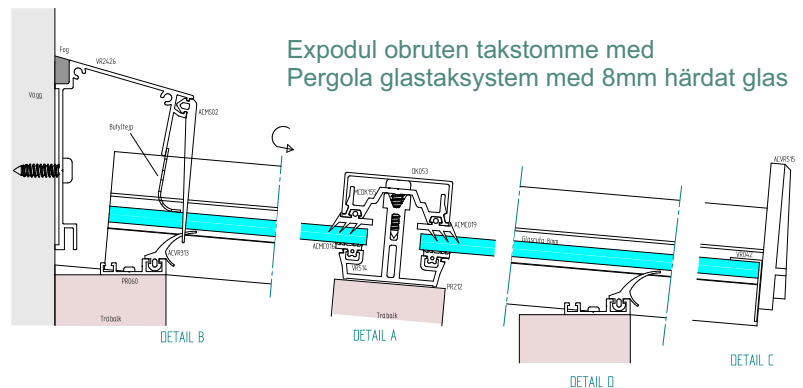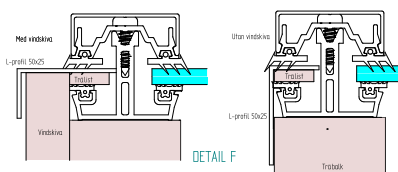

Expodul obruten takstomme med Pergola glastakssystem med 8mm härdat glas

