

VIKPARTIER

EXPO ST 80



U = 1,4 W/m²K

FASADPARTI

ISOLERAT VIKPARTI, UNDERHÅLLFRI ALUMINIUM



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

Expodul Uterum

Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expodul.se















Kontor, Utställning
Järnyxegatan 3 Fosie, 213 75 Malmö
Tel: 040-6084140
infomalmo@expodul.se

Expo ST 80 är tillverkad i underhållsfri aluminium passar lika bra i ett isolerat uterum som i fasaden till ditt vardagsrum. Håller effektivt ute regn och rusk men även öppnar upp om du vill släppa in sol och värme. Aluminiumprofilerna har både köldbrygga och isolering vilket ger ett förmånligt isoleringsvärde. Ett flexibelt system som kan beställas i en mängd olika utföranden. Vikpartiet kommer även i 14 olika standardkulörer där andra RAL offereras efter önskmål. Ett sofistikerat isolerat viksystem med möjlighet till nedsänkt tröskel och valfri öppningssida. Tillhörande fasta glaspartier finns till detta viksystem.






KONFIGURATIONER

Inåtvända dörrar




Alla konfigurationer finns även som utåtvända vikedörrar.



SNITTVYER

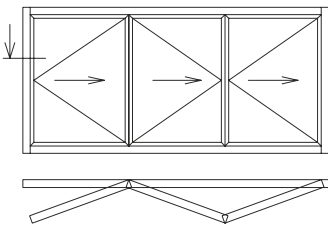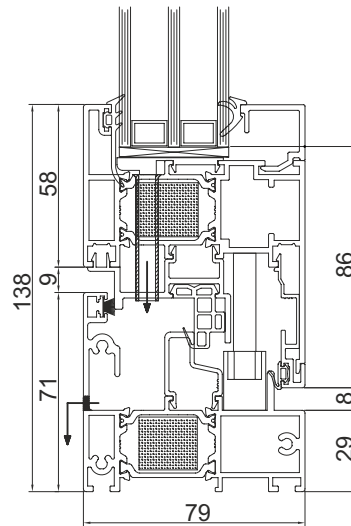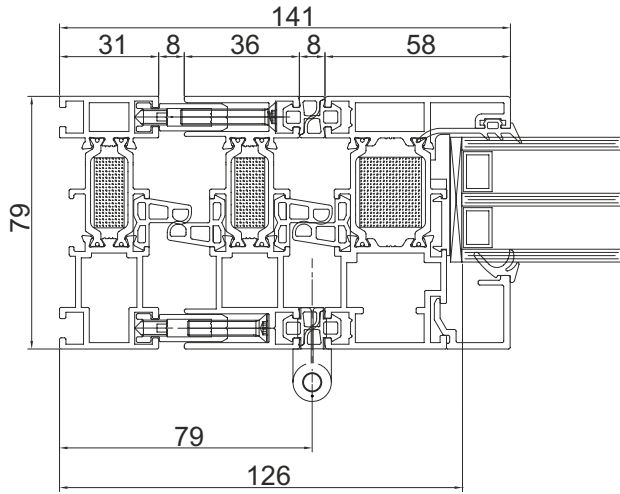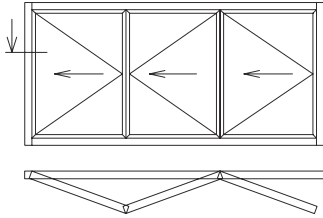

SNITTVYER HANDTAG

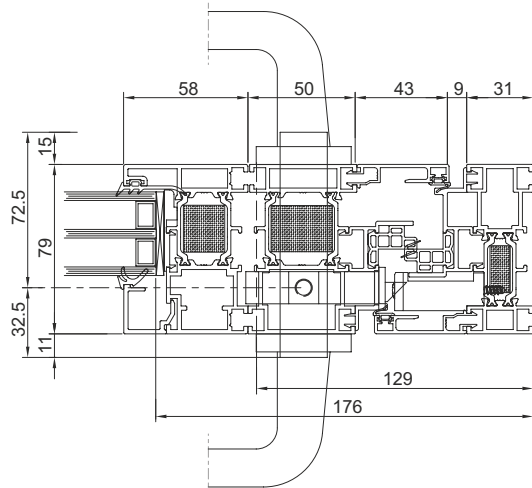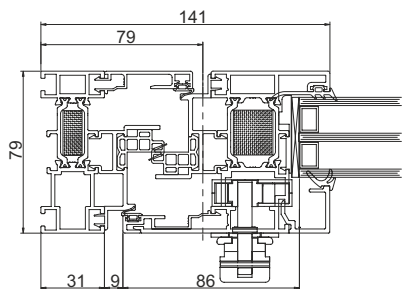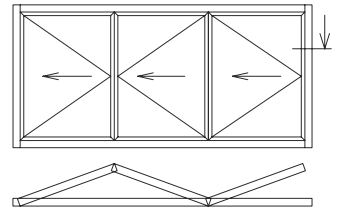

DESIGN:

Modern design med isolerade aluminiumprofiler med köldbryggor. Dessa kommer i 14 olika standardkulörer där andra RAL offereras efter önskemål. Även möjligt att få olika kulör inne och ute. Partiet har en flexibel funktion för att passa dina unika mått. Kan vikas utåt och inåt, öppnas i hörn eller med slagdörr. Också nedsänkt tröskel och spröjs finns som valmöjlighet.

GLAS/FYLLNING:

24-62mm isolerglas.

TEKNIK:

Botten eller hängande konstruktion där vikpartiet antingen styrs i bottenkenen eller toppskenan. Expo ST 80 rullar på kardandesignade rullvagnar med kullager av rostfritt stål. Partiet är låsbart och vid udda antal luckor också en slagdörr.

Alla ståldetaljer är av korrosionsfritt material.

DIMENTIONER:

Dörrbladbredd: max 1200mm
 Dörrbladhöjd: max 2700mm
 Elementbredd: max 6800mm utan skrav
 Max dörrvikt: 85kg

Ex. tillval: Handtag med cylinderlås (17mm)



Beteckning:
 ET-40278 (EXPO VIK42)
 ET-40834 (EXPO ST80)



ET-50183

Handtag beställs som svart, grå, vit eller rostfritt. Andra handtagsalternativ offereras efter önskemål.

