

## SKJUTPARTIER

# EXPO TS 80



U= 1,4 W/m<sup>2</sup>K

## FASADPARTIER

### FULLT ISOLERAT FÖR ATT UPPNÅ INOMHUSKLIMAT



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

#### Expodul Uterum

Huvudkontor, Utställning  
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum  
Tel: 0380-377 130  
info@expodul.se  
www.expodul.se

Kontor, Utställning  
Järnyxegatan 3 Fosie, 213 75 Malmö  
Tel: 040-6084140  
infomalmo@expodul.se

Skjutdörrsystemet Expo TS 80 är ett välisolerat system med stora glaspartier, lämplig för isolerade konstruktioner och för att skapa ett inomhusklimat med möjlighet till riktigt stora skjutbara fasadpartier.


Upp till 350kg per dörr.

Den goda isoleringen uppnås med en flerkammarkonstruktion med en 38mm:s bruten köldbrygga. Med en unik expanderande tätning blir Expo TS 80 ett av de bäst isolerade skjutsystemen på marknaden. Lätthanterlig trots stora dörrar.


Möjlighet till medlöpande hörnstolpe för ett hönfritt resultat, ett av flera tillval för fasadpartiet.

Systemet går att beställa i 14 olika standardkulörer, andra RAL offereras efter önskemål.

# KONFIGURATIONER

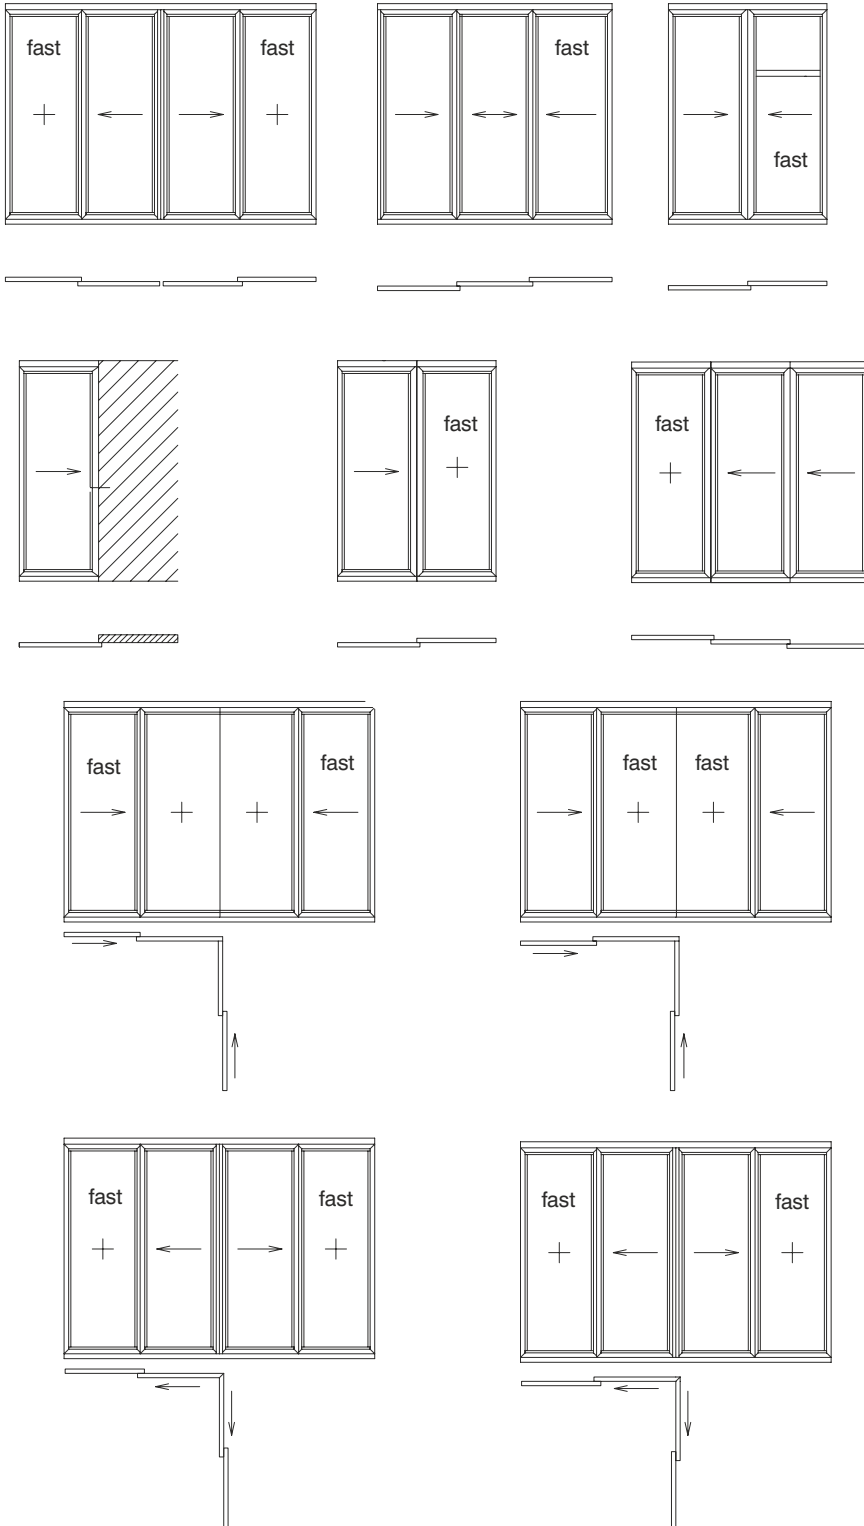


# SNITTVYER

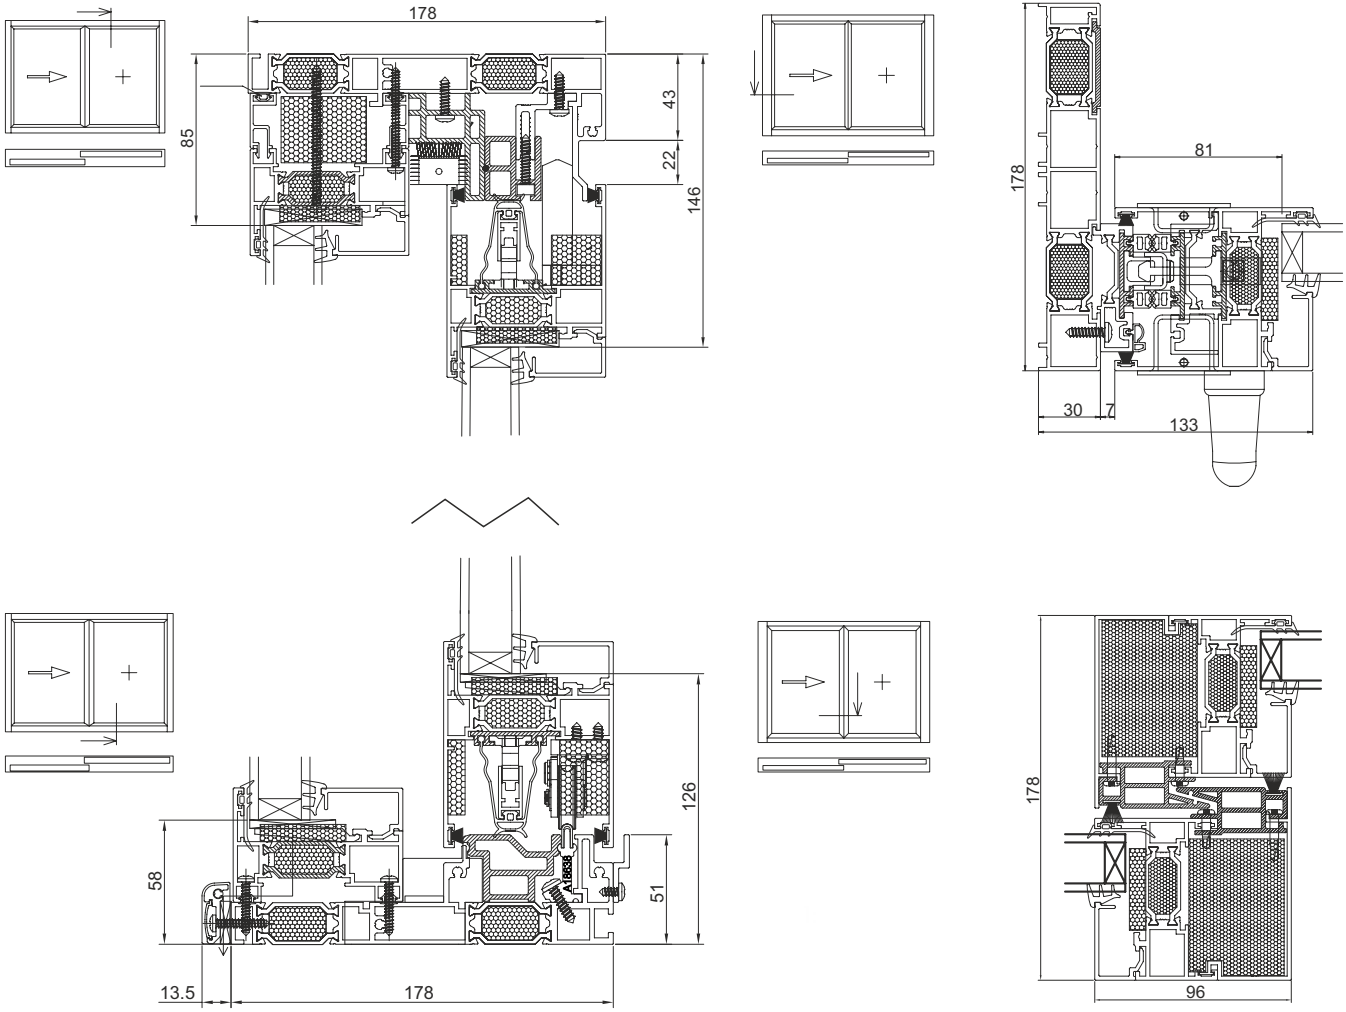


# SNITTVY HÖRNÖPPNING

Utsida

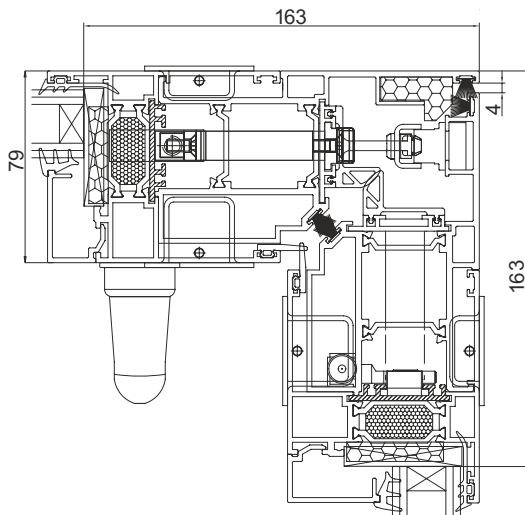

Insida

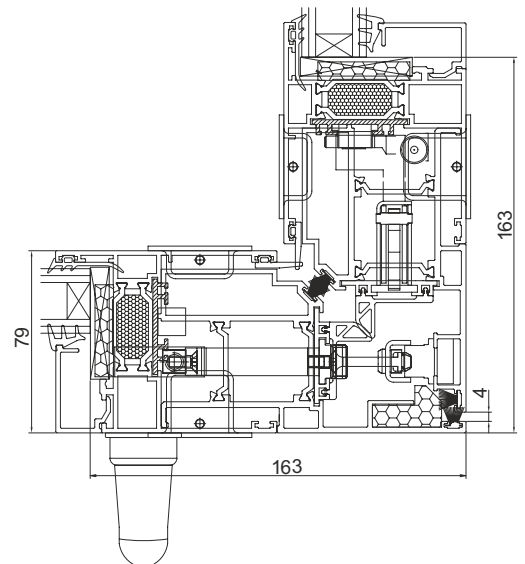



## DESIGN:

Sjuddörrsystemet finns tillgängligt med 1-, 2 och 3 spårig skena. Expo TS 80 är ett utmärkt isolerat fasadparti med valmöjlighet till 14 standardkulörer, andra RAL offereras efter önskemål. Stilrena aluminiumprofiler med isolerade köldbryggor för god inomhuskänsla.

## GLAS/FYLLNING:

24-62mm isolerglas.

## TEKNIK:

Genom att vrida handtaget 180° öppnas luckans låsning och släpper den expanderande tätningen i toppen och botten. Rostfria ståhjul rullar på en rostfri stålskena. Alla ståldetaljer är i korrisionfritt material.

## DIMENTIONER:

Dörrbredd: max 2800mm  
Dörrhöjd: max 2800mm  
Elementbredd: max 6800mm utan skrav  
Max dörrvikt: 350kg

