



## SKÄRMTAK LIMTRÄSTOMME

Måttanpassad limträstomme för skärmtak och altantak. Stommen levereras alltid helt färdigkapad och konfektionerad.



# Skärmtak

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat skärmtak. Stommen levereras helt färdigkapad och konfektionerad.


Limträet är tillverkat av renhyvlat gran med vattenfast limfog.

Ni väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak mot limträ.



## DIMENSIONER LIMTRÄSTOMME

- 1 Bakre bärlina 56x225mm
- 2 Takstol 56x225mm
- 3 Stolpe 115x115mm
- 4 Främre bärlina 56x270mm
- 5 Vindskiva gavel 22x120mm
- 6 Vindskiva front 22x120mm

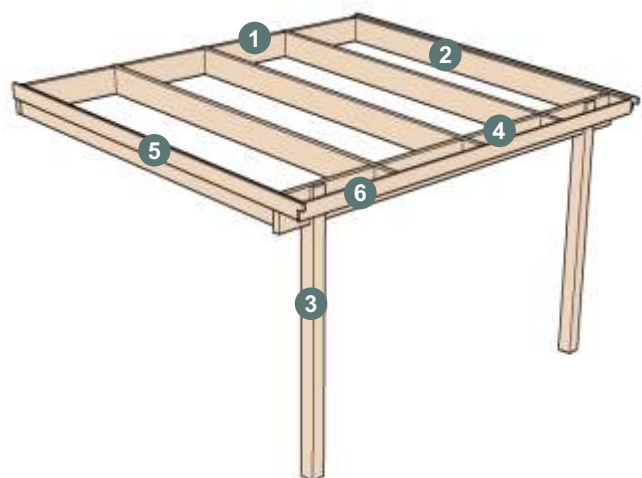



## SKÄRMTAK I LIMTRÄ FÖR DIN UTEPLATS

Komplett skärmtak med 16mm kanalplasttak och takavvattning. Skärmtaket har en stabil limträstomme som levereras med färdiga urjackningar för extra enkel montering samt levereras omålad. Taklutningen kan anpassas för att få en totalhöjd på stommen som når under husets takfot där lägsta möjliga takvinkel är 4 grader. 5 graders taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m.



### OM SKÄRMTAKET



Skärmtaket görs med två hörnstolpar alternativt tre stolpar samt de främre stolparna kan placeras inskjutna längs främre bärlinan om så önskas. Höjd till främre bärlina är max 2200mm och stolpar kan kapas ner anpassad höjd. Måttanpassat skärmtak och takavvattning kan offereras efter önskemål.

### OM LIMTRÄSTOMMEN

Limträstommen är uppbyggd efter ett koncept, där du som kund har stora möjligheter att utforma ett personligt och måttanpassat skärmtak där bla. stommen levereras helt färdigkapad och helt konfektionerad. Limträ är tillverkat av renhyvlat gran med vattenfast limfog vilket ger en stabil stommekonstruktion. Du väljer själv längd, djup, takvinkel och brutna hörn mm. Urjackade bärlinor med genomgående takbalkar ger ett tätslutande tak mot limträ.

## KONSTRUKTION

Enbart längsgående takbalkar kombinerat med kanalplasttak ger taket ett stilrent intryck. Taklutningen är 5 grader, för att få en totalhöjd på stommen som når under husets takfot. 5 graders taklutning motsvarar ca 8,7 cm/m.

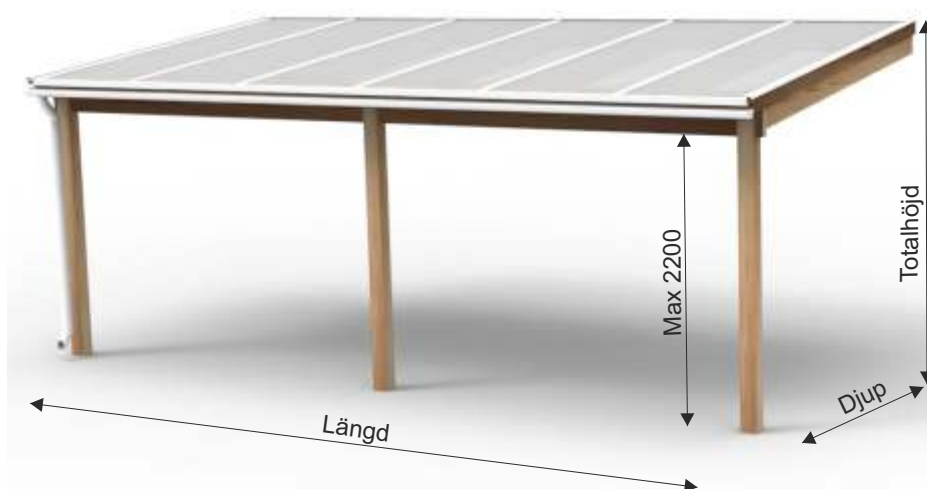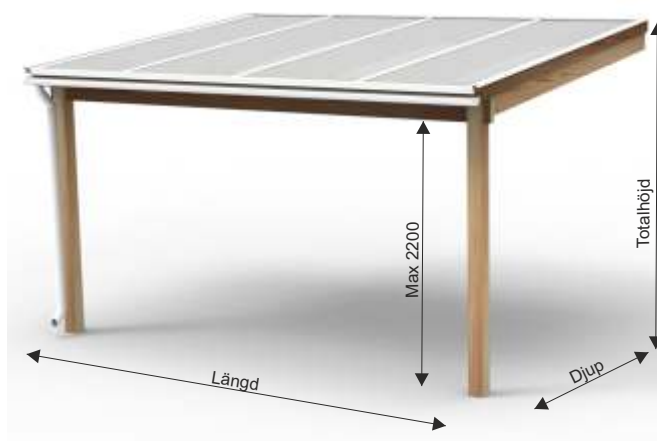


## INTEGRERAD SPOTLIGHTSBELYSNING

Oavsett utformning av stommen kan du som kund välja till vår integrerade spotlightbelysning. Spotlight Expo-system är ett smart Plug&Play-system där samtliga delar anpassas och levereras måttkapade efter dina mått.


Systemet består av diskreta aluminiumprofiler som snäpps fast mot takstolarna ihop med dimbara spotlights på valfri placering. Även takstolarna förbereds med urfräsningar efter önskar antal spotlights vilket ger en säker och effektiv installation.

## MULTI ISO KANALPLASTTAK 16MM

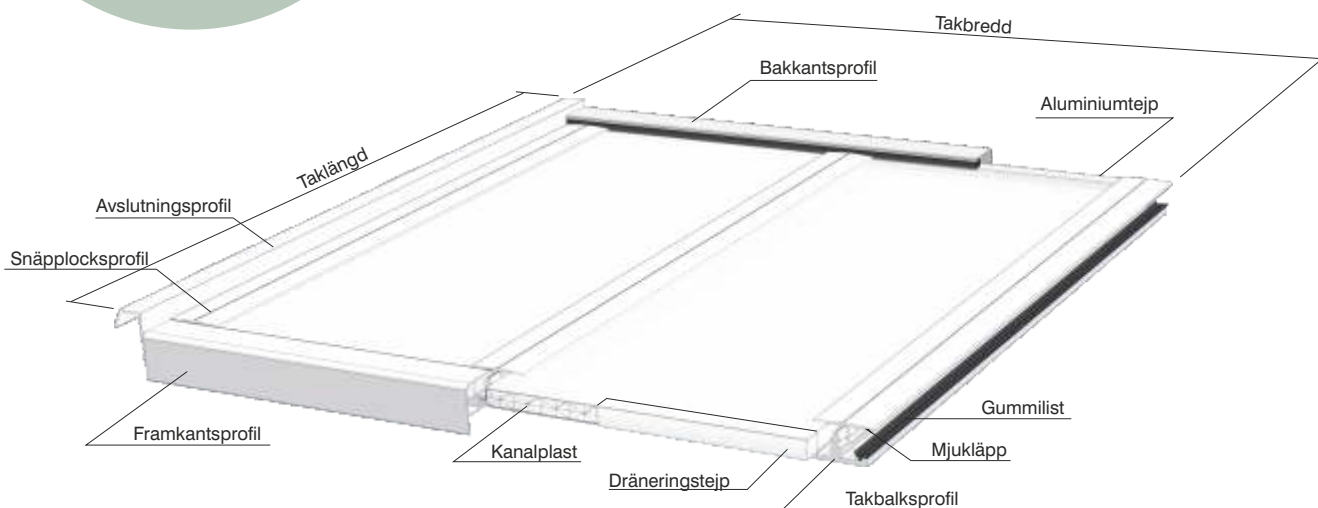

### KANALPLASTTAK

Taket består av 16mm UV-stabila fackverks-skivor av polykarbonat med ett opalvitt utförande. Takbalksprofilerna består av PVC med gummilister, för att undvika knäppljud då taket rör på sig. Synliga ytterprofiler såsom framkantsprofil, bakkantsprofil samt avslutningsprofiler består av aluminium.

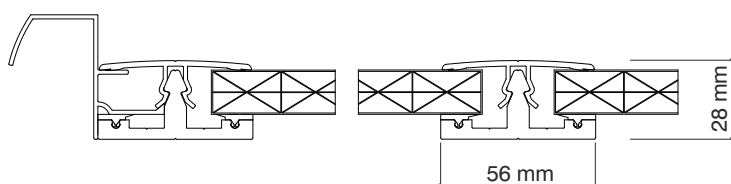

Kanalplast 16mm: U(K) värde= 2.0 W/m<sup>2</sup> K  
Vikt= 2.5 kg/m<sup>2</sup>





# GLASTAK PERGOLA 8MM

## GLASTAK PERGOLA

Glastaket som kan användas är ett Pergola glastakssystem för 8mm hårdat glas och aluminiumprofiler.

Dimensionering av glastaket görs alltid individuellt efter takets förutsättningar. Andra glaskombinationer offereras enligt önskemål.

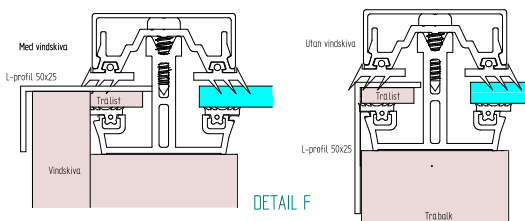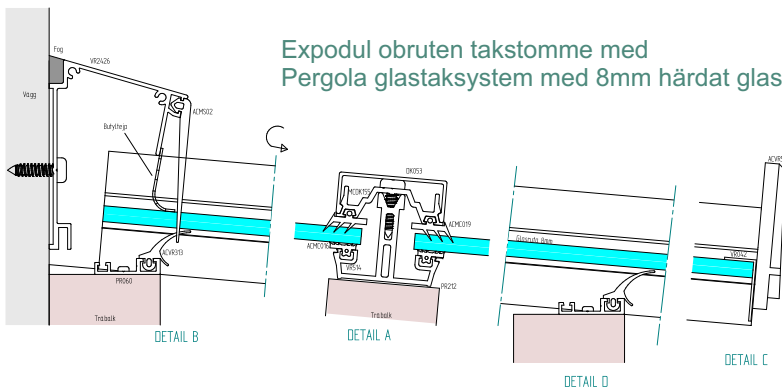



*Följ oss på sociala medier!*



**Expodul Uterum**  
Huvudkontor, Utställning  
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum  
Tel: 0380-377 130  
info@expodul.se  
www.expoduluterum.se



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

