



ALUMINIUMRUM

EXPO HW 80



**Bästa
rummet**

**ISOLERAD ALUMINIUMSTOMME
UTERUM, VERANDOR, KUPOR**

**INTERGRERAD
TAKAVVATTNING SAMT
PROFILER FÖR BELYSNING**



Expodul Uterum



Expodul.Uterum

Expodul Uterum

Huvudkontor, Utställning
Sörbyvägen 7, 571 78 Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se
www.expodul.se

Kontor, Utställning
Järnyxegatan 3 Fosie, 213 75 Malmö
Tel: 040-6084140
infomalmo@expodul.se


Det optimala valet för ditt vinterisolerade uterum. Kombinera individuellt och fritt med våra ventilationsluckor, fasta partier, vik- eller skjuddörrar. Du flyttar inte bara i naturen utan skapar även ett nytt rum att trivas i året om.

Expo Hw80 kan offereras som ett fristående alternativ eller mot befintlig byggnad. Systemet finns i 14 olika standard kulörer där andra RAL kulörer offereras efter förfrågan mot tillägg. Stommen stålförstärks vid större byggnationer vilket ger aluminiumstommen ett brett användningsområde. Alternativ för tak är antingen 28mm glastak eller 32mm kanalplasttak.

KONFIGURATIONER AV EXPO HW80 ALU-STOMME


Exempel på hela oisolerade Expo HW80 uterum med olika takutföranden.
Den taklutning som tillåts är 5°- 45° lutning.

Flexibel konstruktion med val till sadeltakstomme, pulpettakstomme eller vallmadtakstomme. Även brutna hörn.

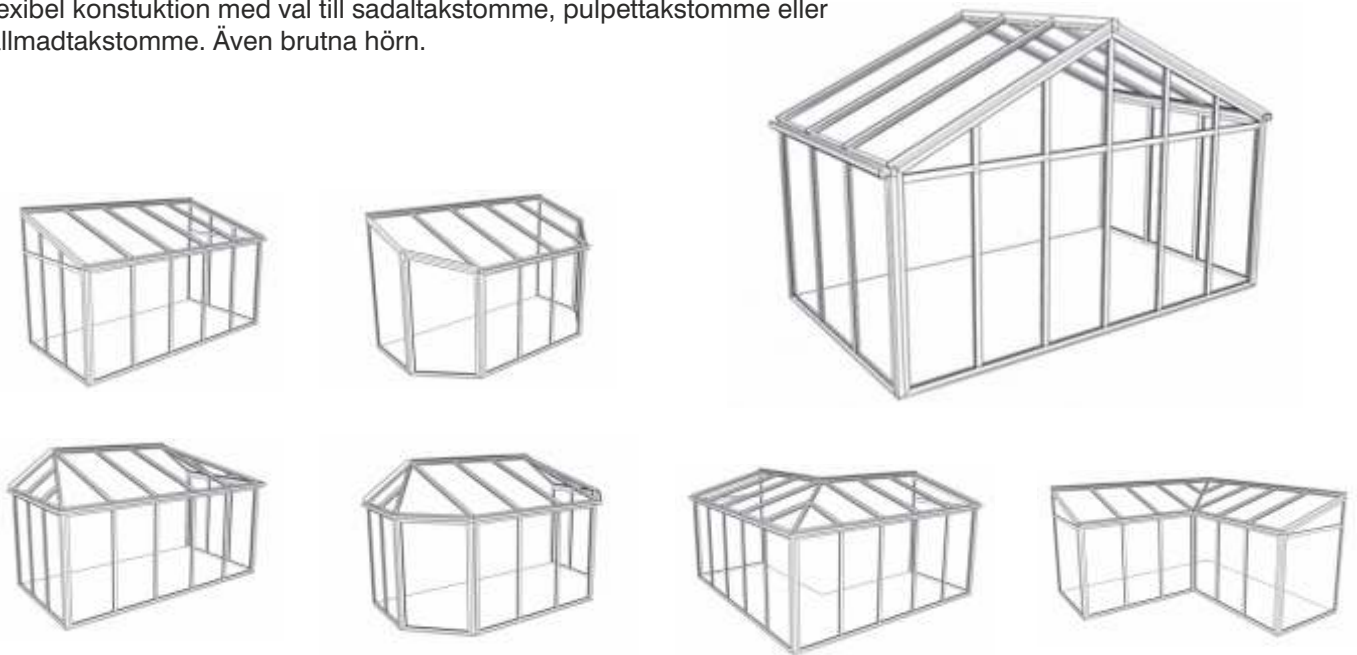





SNITTVYER AV STOMMEKONSTRUKTION

Takfot med stor respektive liten takränna.


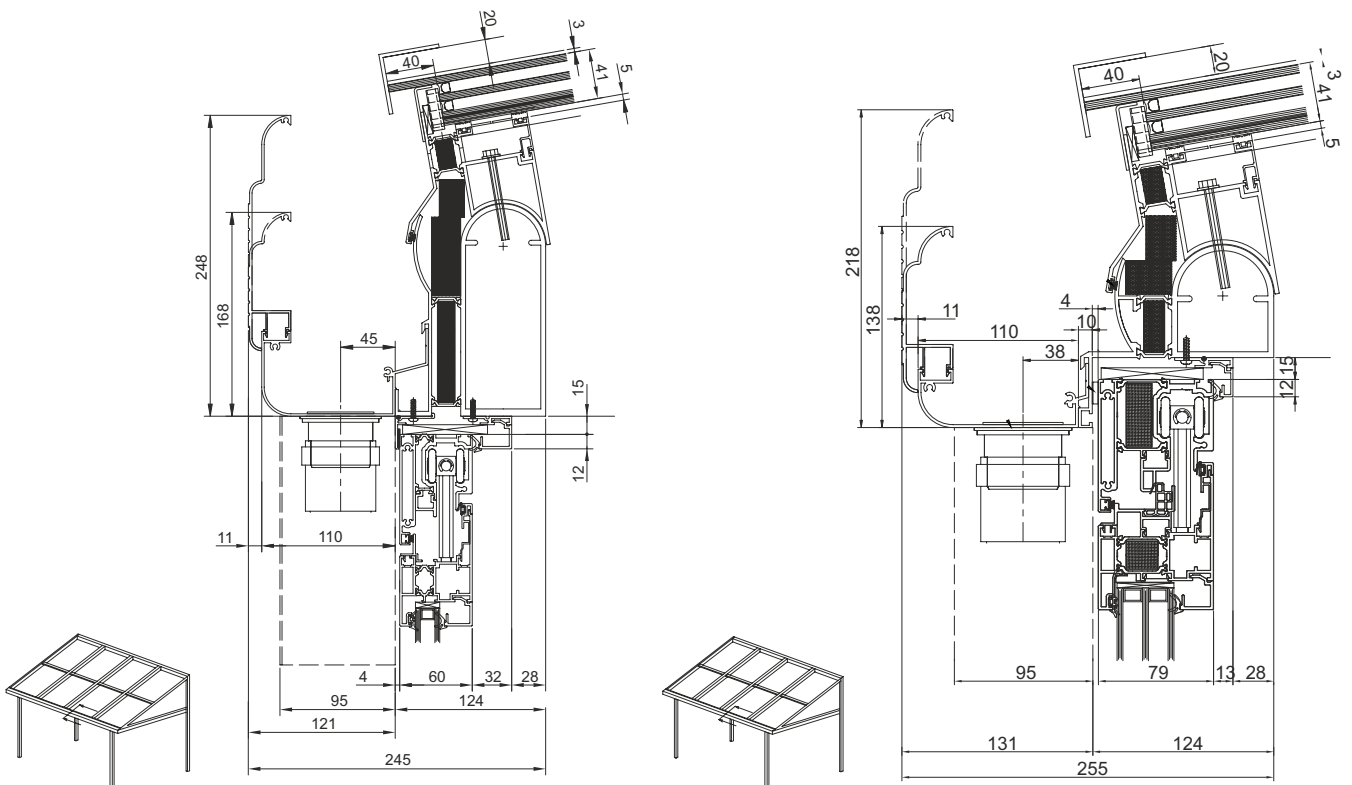




Snittvy exempel av varianter på takbalksprofil. Finns även med spotlights och kablage.

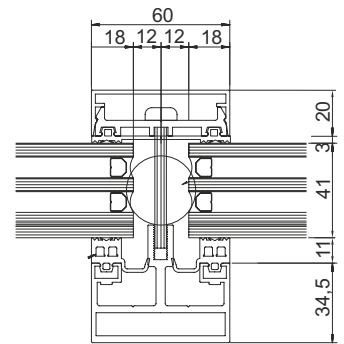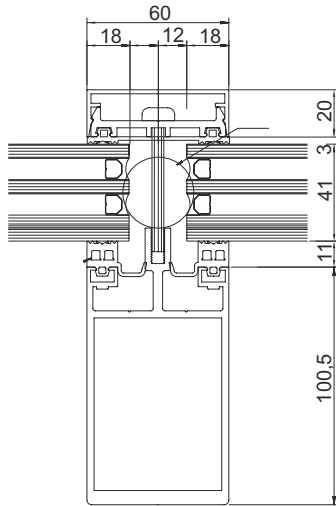

Snittvy på konstruktion mot befintlig vägg

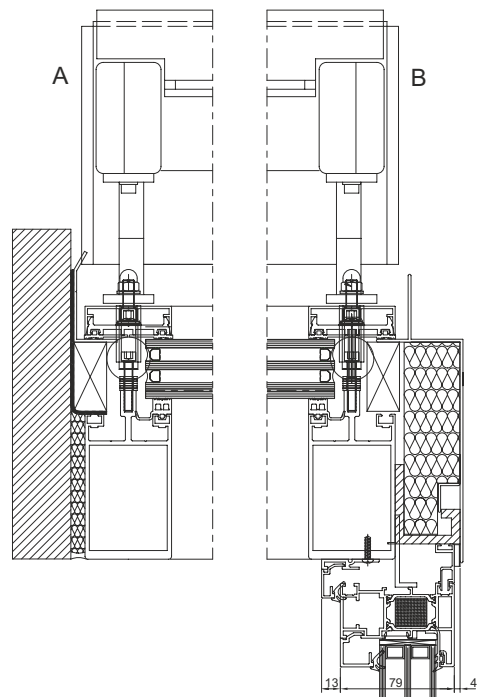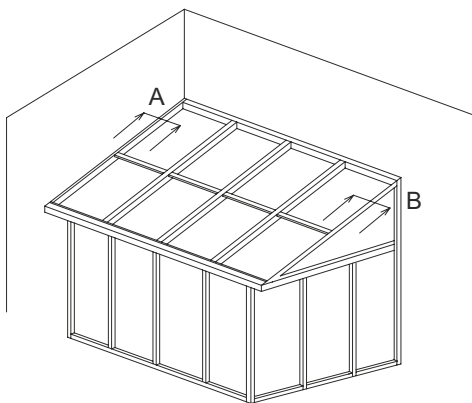

DESIGN:

Formsköna slanka och avrundade vinterträdgårdskonstruktioner med smal synlig profilbredd i taket. Stort utbud av kulörer på in- och utsidan. Utmärkt värmeisolering erbjuder åretruntboende.

TEKNIK:

Stålförstärkningar kan integreras i systemet som ger frihet i utformning och storlek. Tillval för spotlights, öppningsbara enheter såsom isolerat vikparti eller skjutparti, ventliation etc.

GLAS/FYLLNING:

Från 24-42mm

DIMENTIONER:

Aluminiumsystemet tillåter oräknerliga varianter av storlekar och utformanden.

